


MOSTRE

IMBALLAGGIO - Breve guida illustrata

Le immagini fotografiche illustrano le fasi del corretto imballaggio di un'opera d'arte, funzionale al trasporto per l'esposizione.


A titolo esemplificativo è stato scelto un reperto archeologico di particolare pregio e delicatezza: una coppa in vetro di età romana (Museo Archeologico Nazionale di Adria) destinata alla mostra *Ennion* a New York del 2014.

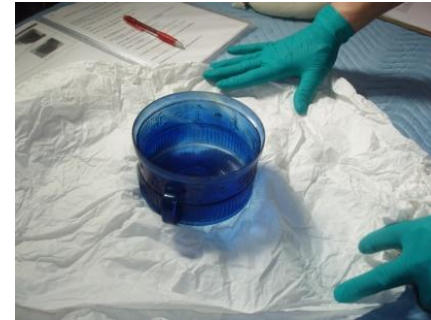

Fotografie Archivio SABAP-VE MET




1. Coppa di Ennione monoansata, in vetro blu
2. Riempimento dell'interno con carta velina non acida
3. Protezione esterna realizzata con la stessa carta velina

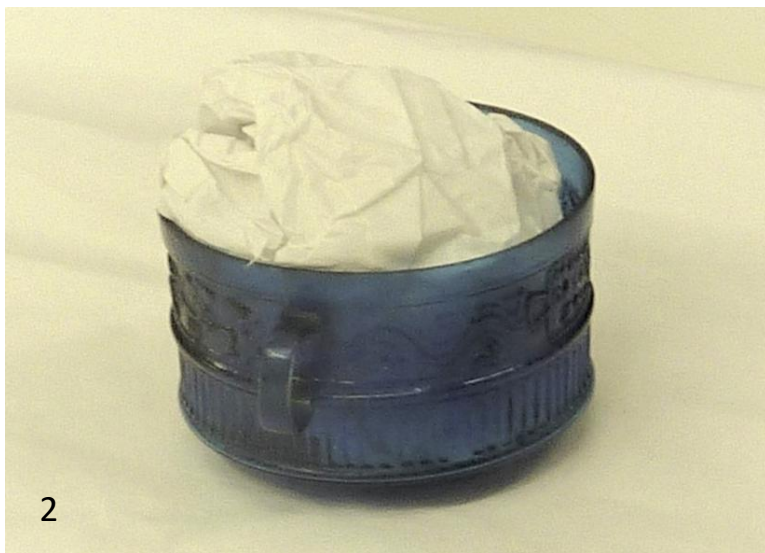




4. Utilizzo di guanti “antiscivolo” a contatto con l’opera
5. Realizzazione di un ulteriore involucro protettivo con fogli plurimi di carta velina
6. Opera pronta per la collocazione nella cassa



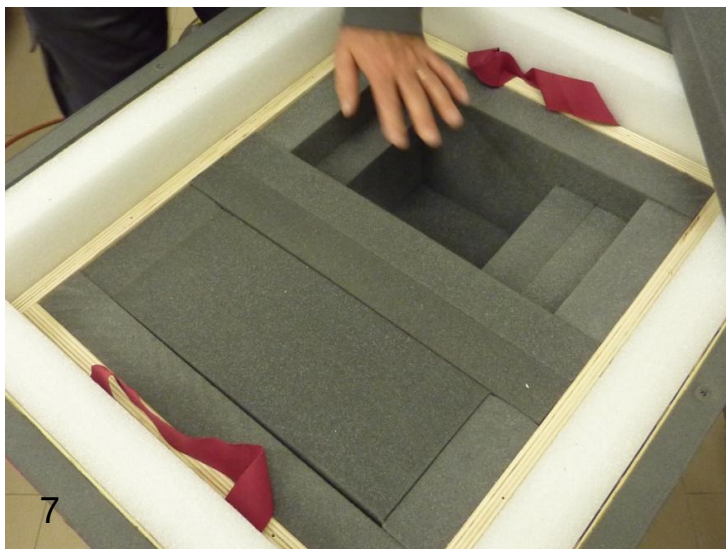

7. Cassa in legno multistrato, munita di maniglie, rivestita internamente con lastre di polietilene di diversi spessori come ammortizzanti, intagliati a creare un apposito alloggio per l'opera

8. Rivestimento del piano di appoggio con carta velina

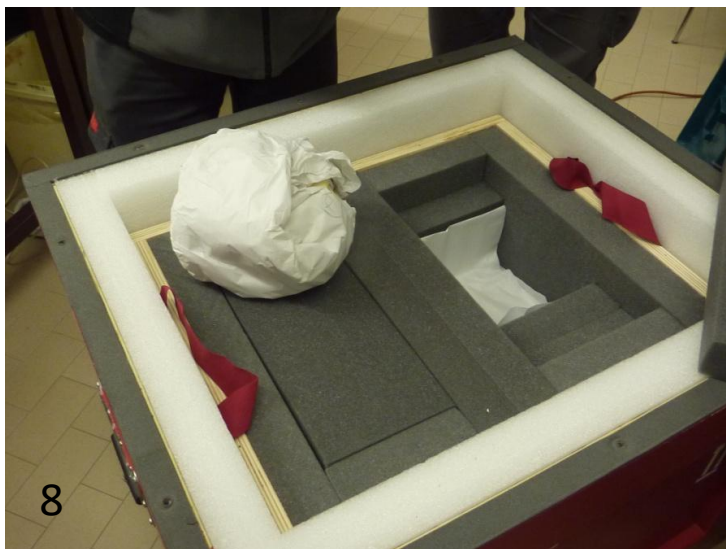

9. Inserimento dell'opera nella cassa





10. Intaglio *ad hoc* delle lastre per adattare l'alloggio all'opera, in modo da impedirne qualsiasi spostamento

11. Copertura con spessore di carta velina

12. Chiusura dell'alloggio con lastra di polietilene





13. Chiusura con primo coperchio in legno, assicurandolo con viti alla cassa interna

14. Inserimento del *Condition Report* delle opere contenute nella cassa


15. Chiusura con un secondo coperchio interno in polietilene





16. Chiusura della cassa con coperchio, fissato con viti a pressione

17-18. Chiusura di sicurezza con reggetta in plastica

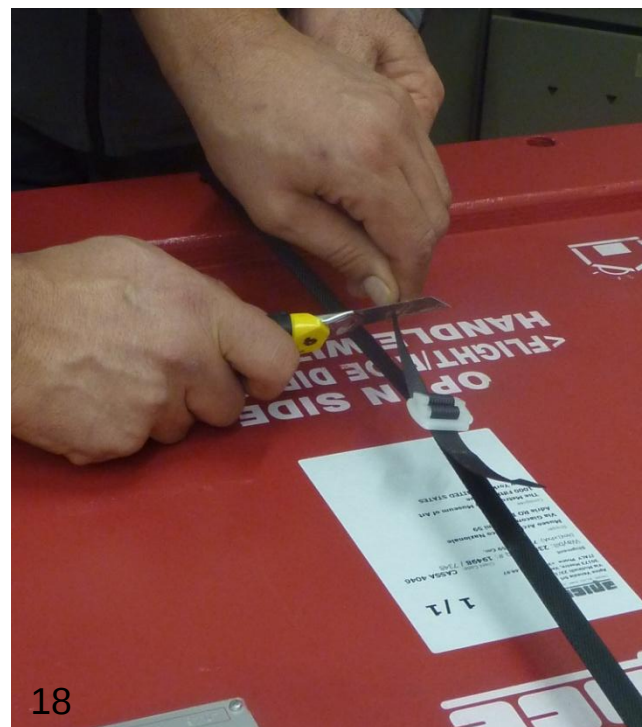



19. Cassa caricata su mezzo di trasporto, dotato di sistemi di ancoraggio alle pareti

Le casse devono sempre viaggiare su mezzi specializzati nel trasporto di opere d'arte. Nel caso di furgone/camion questo deve essere dotato di sospensioni pneumatiche, che attutiscano vibrazioni e urti, di piattaforma elevatrice per consentire il carico delle casse in sicurezza e di sistemi di ancoraggio che ne assicurino il bloccaggio. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di controllo dei parametri di temperatura e umidità, e di sistema antincendio e antifurto.